





KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

CENTRO+ (UUTUUS 2009)
KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ



MADE IN FINLAND

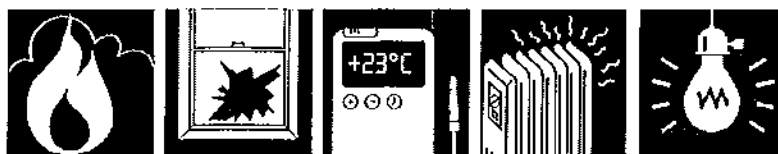

Sisällysluettelo

1. Peruspakkauksen sisältö	3
2. Pikaohje	3
- Tärkeää tietää ennen asennusta	3
- Pääkäyttäjän ohjelmointi	3
- Lisänumeroiden ohjelmointi	3
- Järjestelmän päivittäinen käyttö	4
- GSM- kentän voimakkuuden testaus	4
- Asennuksessa / laitteen käytössä otettava huomioon	4
3. Järjestelmän toimintojen perusasetukset	5
4. Valvontojen nimeäminen	5
- Analogiset kanavat	5
5. Mittaustapojen muuttaminen	6
- Analogiset kanavat	6
6. Analogisten ilmaisimien lisääminen	7
- Yksittäinen ilmaisin	7
7. Ohjausten nimeäminen ja käyttö	7
8. Termostaatti ohjaus	8
9. Soitto-ohjaus (Maksuton)	8
10. Ongelmatilanteiden ratkaiseminen	8
11. Tekniset tiedot	9
12. Takuu ehdot	9
13. Lisävarusteet (230VAC)	9
14. Yhteystiedot: Celotron Oy	9

PERUSPAKKAUS

Celotron Centro+ peruspakkaus sisältää seuraavat osat:

- Keskusyksikkö jossa: gsm- tekniikka
- GSM- antenni
- Sulake
- Pientarvikkeet
- Ohjeet + varoitusarra (1kpl)

PIKAOHJE


Kiltois Suomalaisen CENTRO+ järjestelmän hankinnasta. Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen asennusta ja käyttöä.

Celotron Centro on pienestä koostaan ja edullisesta hinnastaan huolimatta erittäin kehittyneä kotiautomaatiojärjestelmä. Centroa voidaan nyt ja tulevaisuudessa laajentaa useilla erilaisilla langallisilla ja tarvittaessa jopa langattomilla antureilla. Lisäksi laitetta voidaan laajentaa ohjaus ym. moduuleilla. Laitte voidaan varustaa myös useilla erilaisilla käyttölaitteilla kuten sormenjälkitunnistimilla, koodilukkoilla, rfid- lukijoilla ym. Tutustu erittäin laajaan anturi ym. valikoimaamme: internet sivuillamme osoitteessa: www.celotron.com

Tämän ohjeen avulla suoritat asennukset helposti ja erittäin nopeasti.

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ ENNEN ASENNUSTA / SEN ALOITTAMISTA:

1. Suosittelemme järjestelmässä käytettäväksi kuukausimaksutonta: Elisa tai Saunalahti GSM liittymää. Voit toki vapaasti valita minkä tahansa muunkin liittymän. Emme suosittele ns. "pre-paid" liittymien käyttöä koska et voi tietää koska liittymäsi saldo tulee täyteen tai voimassaoloaika päättyy.
2. Aseta käyttämätön tai käytetty SIM -kortti matkapuhelimeesi ja aseta turva valikossa sim- kortin PIN -koodin kysely "pois käytöstä". Varmistu nyt liittymän toimimisesta soittamalla puhelimella ja lähettämällä viesti. Tyhjennä lopuksi kortilta kaikki numerot ja viestit !
3. Asenna Sim- kortti nyt laitteeseen (Huom, sähköit eivät saa olla laitteessa kytkettynä, varmistu että mitään valoja ei pala piirilevyllä Sim- kortti asetaan paikalleen ottamalla ns. kelkka ulos laitteesta painamalla varovasti keltaista nappia (kelkka tulee ulos) aseta sim kortti kelkkaan kuparipuoli näkyviin ja aseta varovasti kelkka takaisin sen kiinnikkeisiin
4. Asenna nyt anturit ym. kytkennät.
5. **HUOM: Mikäli Centrosi (Malli: CE-006) on varustettu akulla ja ns. lyijyhyytelö akkulaturilla, yhdistä nyt kuvassa näkyvä lrtonainen liitin akkuun (ota toki läpikuultava suoja ensin pois akun navasta).**
6. Kytke vielä verkkolaitte 230Vac pistorasiaan.
7. Odota että järjestelmä käynnistyy: Yläaidassa alkaa vilkkumaan punainen valo noin 1x /sek. Käynnistyminen kestää normaalisti noin 10 - 20 sek.




Laitteen "pääkäyttäjän" puhelinnumeron ohjelmointi

Laitteeseen tulee aina ensimmäiseksi ohjelmoida ns. pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä vastaa järjestelmän ylläpidosta, ohjelmoinnista ym. toimista. Pääkäyttäjälle tulee automaattisesti kaikki hälytykset ja kaikki laitteen toiminnot ovat hänen vapaasti käytettävissään.

Pääkäyttäjä ohjelmoidaan laitteeseen seuraavasti:

- (CE-006 - akkuvarmennettu) Paina varovasti sormella kuvassa näkyvää ruskeata nappia ja pidä sitä pohjassa, soita nyt pääkäyttäjäksi haluttavalla matkapuhelimella laitteen numeroon (siis: SIM- korttisi / liittymäsi numeroon joka on laitteeseen asennettu)
- Kun puhelimesi kaluttimesta kuuluu lyhyt "pip" ja / tai puhelu katkeaa ilman että kukaan vastasi, voit nostaa sormen napilta ja katkaista soiton.
- Odota hetki, kännykkäsi tulee nyt tekstiviesti joka kertoo pääkäyttäjän ohjelmoinnin onnistuneen.
- Järjestelmä onkin nyt valmis ohjelmointia varten.
- Mikäli viestiä ei tullut: Varmistu että numero josta soitettiin, ei ole "salainen" ja yritä uudestaan.
- (CE-005 & 6 - molemmat mallit) Lähetä matkapuhelimellasi viesti:
##päänumero 040123456 (jossa 040123456 on oman kännykkäsi numero. Päänumeron nollaus tapahtuu vanhasta päänumerosta viestillä: ##päänumero 0



Laitteessa käytettävien "mulden käyttäjien" puhelinnumeroiden ohjelmointi

Laitteeseen voidaan ohjelmoida pääkäyttäjän lisäksi jopa 50 muuta käyttäjää (ei voida eritellä kanaville omia numeroita). Muut käyttäjät ohjelmoidaan laitteeseen kohdassa 1. ohjelmoidusta "pääkäyttäjän" puhelimesta tekstiviestein seuraavasti: (Huom. Laitte ei erikseen kuittaa jokaista numeroa!)

- Yksittäisen numeron lisääminen: ##lisää numero 040123456
- Max kolmen numeron lisääminen kerralla: ##lisää numero 040123456,050123456,060123456
- Yksittäisen numeron poistaminen: ##poista numero 040123456
- Kaikkien numeroiden poistaminen: ##poista kaikki
- Numeron kysely: ##etsi numero 040123456
- Laitteeseen ohjelmoitujen numeroiden listaaminen: ##luettele numerot

Toiminnot ja järjestelmän päivittäinen käyttö

Järjestelmässäsi on useita erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia valvontoja ja hälytyksiä. Lisäksi laitteessasi on ns. kehittyneitä lämmönsäätö ym. ominaisuuksia.

Alla olevilla tekstiviesteillä / käskyillä voit helposti ja nopeasti ohjata perus laitteistoasi.

Hälytyksiä voit tarvittaessa SMS- viestien lisäksi kytkeä myös helposti päälle/pois, lisävarusteena myytävillä laitteilla kuten esim. Langattomalla kaukosäätimellä, näppäilemällä oikean koodin ns. koodilukkoon tai vaikkapa sormenjälki tunnistuksella ! Näistä ja monista muista laitteeseen saatavista lisävarusteista löydät tietoa helpoiten [www- sivuittamme](http://www.sivuittamme).

Jotta helposti tietäisit milloin hälytykset ovat päällä / poissa, suosittelemme sireenin (lisävaruste) tai vaikkapa merkkivalon asentamista järjestelmään. Ed. toimintoja voidaan ohjata laitteen omalla releellä RE5. Sisääntulo viiveen ajan nimittään kuulet sireenistä hieman "piipittävän" merkkiään ja mikäli sinulla on merkkivalo näet sen vilkkuvan.

Kaikki tekstiviestit joilla järjestelmää ohjataan, voit kirjoittaa pienillä tai suurilla kirjaimilla. Varmistu aina että viestisi alussa tai lopussa ei ole ylimääräisiä välilyöntejä tai muita kirjoitus/merkki virheitä, laite ei anna kirjoitusvirheitä anteeksi !

Huom. Mikäli murtovalvonta kanavien nimen alkuna käytetään sanaa "murto" ohjaa alla esitetty "hälytykset" käsky näitä kaikkia kanavia automaattisesti päälle/pois, esim. Kanava1 ja 2 on kytketty liiketunnistimille ja ne on nimetty murtovarasto ja murtoeteinen niin yhdellä käskyllä: #hälytykset päälle nuo molemmat kanavat kytkeytyvät valvottaviksi samaan aikaan, automaattisesti.

PERUSKÄSKYT:

Nimeämättömän sisääntulon tilan kysely laitteesta:	#ain1 tila tai #ain2 tila tai #ain3 tila tai #ain4 tila
Nimeämättömän ohjauksen tilan kysely laitteesta:	#re1 tila tai #re2 tila tai #re3 tila tai #re4 tila tai #re5 tila
Kaikkien toimintojen "tilojen" kysely kerralla:	#?
Murtohälytyksien tilan kysely:	#hälytykset?
Murtohälytyksien kytkeminen päälle:	#hälytykset päälle
Murtohälytyksien kytkeminen pois:	#hälytykset pois
Nimetyt Palovaroittimen 1 tilan kysely:	#palohälytys1 tila
Nimetyt Palohälytyksen 2 kytkeminen päälle:	#palohälytys2 päälle
Nimetyt Palohälytyksen 3 kytkeminen pois:	#palohälytys3 pois
Lämmityksen* (re4) ohjaus pysyvästi päälle:	#lämmitys päälle
Lämmityksen* (re4) ohjaus pysyvästi pois:	#lämmitys pois
Lämmityksen* (re4) ohjaus 15min. ajaksi päälle:	#lämmitys päälle 15

* lisärele kortin RU-04, rele 4 on nimetty jo tehtaalla: lämmitys

GSM- Kentän voimakkuus

Aina ennen laitteen ohjelmointia olisi hyvä tarkistaa kenttä ja varsinkin mikäli laitteen vastaukset viipyvät matkalla yli 1 min kannattaa tarkistaa GSM kentän voimakkuus.

Kentän voimakkuuden tarkistus tapahtuu viestillä: #KENTTÄ? (lukeman tulee olla välillä 35 - 99)

Mikäli kenttä on 35 tai alle, ei laitetta tule jättää toimintaan koska sen luotettavuutta ei tällöin voida taata. Kannattaa kokeilla siirtää keskusta eri paikkaan tai tilata Celotron Oy:ltä edullinen, ns. "teho" antenni ko. kohteeseen.

Asennuksessa / laitteen käytössä otettava aina huomioon

- Käytä johdoissa aina ns: pääteholkkeja tai varmista muuten että johtoja ei ole oikosulussa (lankoja hapsota ym.)
- Kytke aina kaikki johdot, (jännitteettöminä) myös käyttäjännite ennen virtojen lopullista kytkemistä (poista esim. sulake johdosta).
- Laitetta ei saa asentaa sellaisenaan ulos! Lisävarusteena saatavissa IP56 / 66 kotelo (huom. lämpötila komp.).
- Asenna Centro aina kuivaan, liialta pölyltä ja kosteudelta suojattuun tilaan.
- Älä asenna Centroa sellaisenaan metallikaappiin, jos kuitenkin niin tehdään tulee antenni tuoda kaapin ulkopuolelle. (lisävaruste)
- Mikäli kaapeloitavan anturin, murtohälytys viestin perässä on kirjain: B tai S on tällöin kyseessä ns. kaapelointi tai anturivika hälytys: Liiketunnistimen kuori saattaa olla auki, kaapeleissa oikosulku, väärät vastukset, johdossa kulkos tms?
- C ja O viestin perässä merkitsee kärjen tilaa (kiinni ja auki).
- Mahdolliset päivitykset ohjeisiin, tuote esitteet ym. saat internetistä: www.celotron.com

3. Järjestelmän toimintojen perusasetukset

Laitteeseen on tehtäällä ohjelmoitu valmiiksi seuraavat asetukset jotta perus laitteiston käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa:

Kanava	Nimi	Mittaustyyppi	Tila	Anturi/Laite
Re1	Re1	päälle/pois	Pois	Lisärelekortti (lisäv.)
Re2	Re2	päälle/pois	Pois	Lisärelekortti (lisäv.)
Re3	Re3	päälle/pois	Pois	Lisärelekortti (lisäv.)
Re4	Lämmitys	päälle/pois (*1)	Pois	Lisärelekortti (lisäv.)
Re5	Sireeni	päälle/pois (*2)	Pois	Sireeni (lisäv.)
Ain1	Ain1	Sulkeutuva	Päällä	-
Ain2	Ain2	Sulkeutuva	Päällä	-
Ain3	Ain3	Sulkeutuva	Päällä	-
Ain4	Lämpötila	L (*3)	Päällä	Lämpöanturi (lisäv.)
Ain5	Akkujännite	Akkujännite (*4)	Pois	Sisäinen

Lisäksi järjestelmään on ohjelmoitu seuraavat toiminnot:

Soittohälytys (Järjestelmä soittaa äänisoiton hälytyksen sattuessa *5) **Pois**

- * 1 Mikäli järjestelmä varustetaan lisärelekortilla RU4 tai langattomalla ohjaus pistorasialla OP1000, voidaan tällä releellä ohjata helposti kiinteistön lämmitysjärjestelmää. ks. lisää tämän käyttö ohjeen sisällysluettelon kohdasta 8.
- * 2 Laitteeseen voidaan liittää sireeni. Sireeni antaa merkkiään ja mahdollisesti valomerkin (strobomalli) aina kun hälyttilimen tilaa vaihdetaan. Sireeni myöskin kertoo selkeällä: Pip, pip, pip.... äänellä kun hälytykset ovat viiveellisessä anturissa ns: aktivoituneet murtautujan tai talon omistajan tullessa sisälle siten että hälytykset ovat edelleen päällä, sinulla on tällöin noin 30 sekuntia aikaa ottaa hälytykset pois päältä.
- * 3 Mikäli laitteeseen tähän kanavaan (ain4) kytketään lämpöanturi (Lisäv. 800-023) voidaan tällöin myös hyödyntää laitteen älykästä ns. termostaatti toimintoa. Anturista voidaan koska tahansa lisäksi tarkistaa tekstiviestillä senhetkinen lämpötila.
- * 4 Laite ilmoittaa tekstiviestillä mikäli sähkötkohteessa katkeavat. Tämä toiminto mahdollistaa ns. sähkökatko valvonnan. **Tehdas asetuksena valvonta on pois päältä**, saat aktivoitua valvonnan seuraavasti: Lähetä ensin viesti: **##ain5 b 120,160** ← viestissä 120 tarkoittaa alaraja hälytystä: 12,0V voit säätää rajaa ylemmäksi, esim. 125 tai alemmaksi, esim. 110 mikäli kohteessa on paljon sähkökatkoja tai haluat hälytyksen sähkökatkosta nopeammin. (Arvoa ei tulisi asettaa 105 alemmaksi, eikä 130 korkeammaksi.) Ed. viestin jälkeen lähetä vielä viesti: Kyseinen toiminto mahdollistaa samalla ns. ylijännite valvonnan. (viestissä arvo 160)
Viestissä 160 tarkoittaa 16,0V voit säätää rajaa ylemmäksi, esim. 165 tai alemmaksi, esim. 155 mikäli kohteessa on paljon sähköverkon häiriöitä tai ukkos ym. ongelmia. Kytke valvonta vielä päälle viestillä: **#akkujännite päälle**
- * 5 Soittohälytys aktivoidaan viestillä: **##soittohälytys päälle** ja poistetaan käytöstä viestillä **##soittohälytys pois**

4. Valvontojen nimeäminen

Analogiset kanavat

Kaikki analogiset kanavat Ain1 – Ain4 voidaan nimetä uusiksi lähettämällä yksi tekstiviesti / kanava. Jotta laitteen tekstiviestikäyttö olisi mukavaa ja helppoa, pidä nimet lyhyinä ! Nimen maksimipituus on 15 merkkiä. Kiellettyjä merkkejä nimissä ovat ns. erikoismerkit kuten tähti (*) ja pilkku (.) ym.

Huom. samaa Ain - kanavan nimeä ei saa käyttää kahdesti, eikä samaa kertaalleen käytettyä nimeä saa käyttää rele ohjauksissa.

Mikäli kanavan nimi aloitetaan sanalla: "murto" kytkeytyvät kaikki nämä hälytykset päälle/ pois automaattisesti yhdellä SMS-viestillä sekä lisävaruste: kauko-ohjaimella (ylänapilla) ja / mahdollisilla muilla käyttölaiteilla kuten koodilukolla.

Alla asian selventämiseksi 2 hieman erilaista nimeämistä ja niiden vastaavat ns. käyttö käskyt:

Nimeäminen Ain1:	##ain1#murtovarasto	
Kytkeminen päälle tekstiviestillä:	#murtovarasto päälle	(kytkee kyseisen hälytyksen päälle)
Kytkeminen pois tekstiviestillä:	#murtovarasto pois	(kytkee kyseisen hälytyksen pois)
Tilan kysely tekstiviestillä:	#murtovarasto tila	(kertoo kyseisen hälytyksen sen hetkisen tilan)
Nimeäminen Ain2:	##ain2#palovarasto	(täytyy kytkeä kerran päälle tekstiviestillä jonka jälkeen tila säilyy)
Kytkeminen päälle tekstiviestillä:	# palovarasto päälle	(kytkee kyseisen hälytyksen päälle)
Kytkeminen pois tekstiviestillä:	# palovarasto pois	(kytkee kyseisen hälytyksen pois)
Tilan kysely tekstiviestillä:	# palovarasto tila	(kertoo kyseisen hälytyksen sen hetkisen tilan)

5. Mittaustapojen muuttaminen

Analogiset kanavat

Kaikilla analogisilla kanavilla voidaan mitata ja valvoa lähes mitä tahansa markkinoilla olevia antureita. Lisäksi kanaviin voidaan liittää erilaisia ns. käyttölaitteita kuten sormenjälkitunnistimia ym.

Kanava Ain4 on tehtaalla ohjelmoitu mittaamaan lämpötilaa siihen mahdollisesti joskus liitettävällä anturilla (voidaan vapaasti ohjelmoida myös muuhun käyttöön).

Kukin valvonta eli tulokanava otetaan käyttöön ohjelmoimalla ensin mittaustyyppi ja mahdollinen raja-arvo. Raja-arvo annetaan ainoastaan mittaustyypeille resistanssi, jännite ja lämpötila. Mittaustyyppin valinta tapahtuu seuraavasti:

##Laitenimi tyyppi hälytysraja

Jossa tehtaalla asettamia "ohjelmointi" laitenimiä ovat: AIN1, AIN2, AIN3, AIN4

Tyyppejä analogisille kanaville ovat:

A	= Avautuva kärki
S	= Sulkeutuva kärki
R	= Resistanssi, alue = 0...20Kohm, annettava arvoalue 0...2000, jossa 200 vastaa 2000 ohm (kysy tark. ohjeet)
V	= Vastussilmukka (murtohälytys / ei viivettä)
M	= Viiveellinen vastussilmukka (murtohälytys / tuloviive 30s - poistuminen 60s)
L	= Lämpötila, mittaus alue -50 ... 100 C
J	= Jännite, alue = 0...20 V, annettava arvoalue 0...2000, jossa 2000 vastaa 20 V
AVAIN	= Avainkytkin (vastussilmukaksi kytketty, aukeava/sulkeutuva kärki) *
AVAINP	= Avainkytkin (pulssti toiminen, jokainen 1sek. pulssi vaihtaa hälytyksen tilaa: päälle/pois) *
T	= Termostaatti toiminto, ks. tämän käyttö ohjeen sisällysluettelon kohta: 8.

Mittaustyypeille: jännite ja lämpötila voidaan asettaa hälytykset lähtemään vain rajan alituksesta (JA, LA) tai ylityksestä (JY, LY)

Esim. Valvonnan 1 tyyppi ohjelmoidaan lämpötila, hälytysraja 5 C, hälytys siis lähtee vain kun raja ylitetään.

##AIN1 LY 5

Valvonnan 2 tyyppi ohjelmoidaan lämpötila, hälytysraja -10 C, hälytys siis lähtee vain kun raja alitetaan.

##AIN2 LA -10

(*) Avainkytkimen, koodilukon, sormenjälkitunnistimen ym. käyttölaitteen lisääminen

Järjestelmään voidaan lisätä useita erilaisia käyttölaitteita. Kytkentä voidaan suorittaa perinteisenä, ns. valvottuna vastussilmukkana tai yksinkertaisesti ns. "pulssti" toiminnolla. **Huom:** Avainkytkin vaihtaa vain sanalla: **murto** alkavia kanavia päälle/pois.

Vastussilmukka- (kärki kiinni / auki) toiminen avainkytkin – ohjelmointi: Avain

AVAINKYTKIN



Mikäli esim. valvonta IN2 nimetään uudelleen termillä: "Avaln", voidaan avainkytkin lisätä suoraan vastussilmukan päähän ilman muita lisäkytkentöjä. ks. Kuva.

Kun avainkytkintä käytetään, kytkeytyvät kaikki murtovalvonnat päälle ja pois

Ohjelmointi viestit jotka lähetetään, ovat: ##ain2#avain

Kärjen ollessa kiinni, on hälytykset pois ja vastaavasti auki on hälytykset päällä.

(HUOM: Vastusten arvot tulee olla välillä: R1 = 40Kohm – 70Kohm ja R2 = 4Kohm – 7Kohm)

Pulssti toiminen avainkytkin – ohjelmointi: AVAINP (Tätä tapaa käyttämällä saadaan samaan sisäänluloon kytkettyä rinnakkain useita koodilukkoja ym.)

AVAINKYTKIN




Mikäli esim. valvonta IN3 nimetään uudelleen termillä: "Avalnp", voidaan avainkytkin lisätä suoraan sisäänlulon ain3 ja maan välille ilman mitään muita lisäkytkentöjä / vastuksia. ks. Kuva.

Kun avainkytkimen kärki nyt käy noin 1 sekunnin ajan kiinni, kytkeytyvät kaikki murtovalvonnat päälle ja seuraavalla pulssilla vastaavasti pois.

Ohjelmointi viestit jotka lähetetään, ovat: ##ain3#avalnp

Kärjen ollessa kiinni, on hälytykset pois ja vastaavasti auki on hälytykset päällä.

6. Analogisten ilmaisimien lisääminen

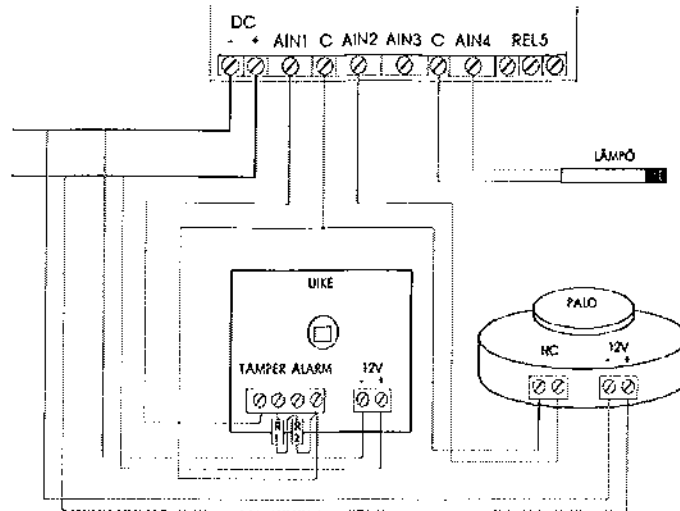

HUOM: Kuvassa olevan liiketunnistimen vastusten arvot tulee olla välillä: $R1 = 3,8\text{Kohm} - 7\text{Kohm}$ ja $R2 = 38\text{Kohm} - 70\text{Kohm}$.

Kuvassa olevien antureiden mittaustapojen ohjelmointi esimerkit:

Liiketunnistin (vastussilmukka, ei viivettä)	##ain1 V
Palovaroitin (sulkeutuva kärki)	##ain2 S
(tai)	
Palovaroitin (avautuva kärki)	##ain2 A
Lämpöanturi (yllitys, 25 astetta)	##ain4 LY 25

Mulsta tarvittaessa (esim. palohälytys) lopuksi aina kytkeä myös valvonta päälle !

7. Ohjausten nimeäminen ja käyttö

Kukin rele tai voidaan nimetä uudelleen lähettämällä PÄÄNUMEROSTA ns. "nimeämis" tekstiviesti.

Nimen maksimipituus on 15 merkkiä. Kiellettyjä merkkejä nimissä ovat tähti (*) ja pilkku (.). Esim.

(Relekortin RU-04) releen 1 nimeäminen:	##RE1#Valot
(Relekortin RU-04) releen 2 nimeäminen:	##RE2#Pistorasia

Jonka jälkeen vastaavasti kyseisten releiden ohjaaminen päälle / pois onnistuu helposti tekstiviestillä:

(Relekortin RU-04) releen 1 ohjaaminen päälle:	#Valot päälle
(Relekortin RU-04) releen 2 ohjaaminen pois:	#Pistorasia pois

Releiden tilan kysely tekstiviestillä:

(Relekortin RU-04) releen 1 tilan kysely:	#Valot tila
(Relekortin RU-04) releen 2 tilan kysely:	#Pistorasia tila

Releet voidaan ohjata myös päälle halutuksi ajaksi jonka jälkeen laite automaattisesti sammuttaa ohjauksen:

(Relekortin RU-04) releen 1 ohjaaminen päälle 15min ajaksi: (Viestissä arvo 15 = 15min, voit asettaa ajan vapaasti minuutteina välillä: 1 – 9999)	#Valot päälle 15
--	-------------------------

8. Termostaatti ohjaus

Laitteeseen asennettua lämpöanturia (vain kanavassa Ain4) voidaan käyttää ns. termostaattina, ohjaamaan kiinteistön lämmitystä. Ohjaus vaatii lisäksi laitteeseen lisävarusteena myytävän relekortin RU-04 tai langattoman, pistorasiaan asennettavan ohjaus releen OR1000T.

Järjestelmä pyrkii ylläpitämään kiinteistön lämpötilan noin (max heitto: 1,5) asteen tarkkuudella tekstiviestillä asetetussa arvossa.

Lämpöanturi kannattaa sijoittaa keskeiselle paikalle asuntoon, noin 2m korkeudelle tai vaihtoehtoisesti tulee kompensoida mahdollinen mittaus virhe joka syntyy anturin ollessa kotelossa sisällä tai komerossa yms.

Hieman kokeilemalla, löytyy kyllä nopeasti parhaat asetukset.

Ohjelmointi:

Muutetaan ensimmäiseksi kanavan Ain4 mittaustapa, lähettämällä laitteeseen viesti: **##ain4 T 20**

Nyt lämpöanturi alkaa säätämään relettä 4 päälle/pois, siten että huonelämpötila pysyy tasaisesti 20 asteessa.

Mikäli halutaan säätää lämpötilaa, esim. "poissa" tilaksi (vaikkapa 10 astetta), lähetetään viesti: **##lämpötila säädä 10**

Huom. termostaattitoiminnon tarkkuus ja / mahdollinen virhe kuten lämpötilan pieni heilahtelu ym. on yleensä normaalia ja johtuu polkkeuksesta erilaista lämmitysjärjestelmistä, rakennus materiaaleista, lämpöanturin sijoituksesta, mahdollisesta vedosta huoneistossa ym. ulkoisista tekijöistä.

9. Soitto-ohjaus (Maksuton)

Maksuton, ovien ym. laitteiden ns. soitto-ohjaus vaatii toimiakseen laitteeseen lisävarusteena myytävän relekortin RU-04 tai langattoman, pistorasiaan asennettavan ohjaus releen OR1000S.

Ns. "GSM Gate" toiminto – ohjaus maksuttomalla soitolla. Releen toiminta on joko aukeava tai sulkeutuva riippuen tekstiviestillä aikaisemmin samaisen releen ohjatusta tilasta. Toiminto toimii seuraavalla ohjausreleellä:

Relekortin RU-04 - RELE1 230 V / AC / 10A sulkeutuva tai avautuva (NO / NC), lehd.as.pulssi 2 sek.

Pulssin pituus voidaan määrittää tekstiviestillä esim. **##pulssipituus 10** (soitellaessa laitteen numeroon: rele1 vaihtaa tilaa nyt 10 minuutiksi)

10. Ongelmatilanteiden ratkaiseminen

Tässä joitakin mahdollisia ongelmia:

Laitte vastaa lähettämääsi viestiin:	Ratkaisu:
- Virheellinen ohjelmointi	Tarkista että ohjelmointiviestisi alussa on 2x ## Tarkista että viestissäsi on sanojen välissä vain 1 välilyönti, jos sellaisia kuuluu annetussa käskyssä olla
- Virheellinen ohjaus / komento	Tarkista että lähetetyssä viestissä on alussa vain yksi #
- Laitte ei vastaa lainkaan viesteihin	Tarkista että SIM kortin oikealla puolella oleva punainen valo vilkkuu, noin 1 / sek. mikäli se kuitenkin palaa koko ajan: Irrota akun – johto ja irrota muuntaja pistorasiasta, varmista että mikään valo laitteen sisällä ei pala, poista nyt SIM kortti ja testaa sitä jossakin toimivassa puhelimessa: sms viesti ja soittaminen. Mikäli soittaminen tai sms viestin lähetys ei onnistu, tarkista kyseisen liittymän tila operaattorilla.
- Analoginen kanava lähettää viestissä kirjaimen B	Kyseisessä anturissa on kytkentävirhe, tarkista kytkentä ja vastusten arvot
- Analoginen kanava lähettää viestissä kirjaimen S	Kyseisessä anturissa on kuori eukaistu / auki tai kytkentävirhe

11. Tekniset tiedot

GSM-modeemi	Celotron Centro+ ver. Wismo+ 900/1800 MHz (HYVÄKSYNNÄT: CE, R&TTE, EMC, EU, NO)
Virransyöttö	Suositus: 12 - 17 V DC min. virransyöttökyky: 40nS / 1A (Virtalähde)
Virrankulutus	lepotilassa n. 7 mA häilytässä n. 20mA = 0.8A / jatkuva n. 200 mA
Relelähdöt x 5 (tekstiviestiohjtaus)	1 kpl 10A (AC=50V / DC=50V) + 4x230Vac/10A (lisävaruste)
Valvontatulot (häilytykset ja valvonnat)	4 kpl analoginen, vapaasti ohjelmoitava tulo + 1kpl kiinteä jännite mittaus
Mitat	Keskusyksikkö: 200 x 140 x 50mm
Takuu (Komponentti / valmistusvial)	24 kuukautta HUOM: (Takuu ei kata asennuksesta, vaihdosta tms. asiakkaalle, eikä kolmansille osapuolille aiheutuneita suorita eikä epäsuoria kuluja vaan ne kuuluvat poikkeukselta laitteen omistajalle.)
Käyttö lämpötila – keskusyksikkö (kuivassa tilassa) Säilytys lämpötila – keskusyksikkö (kuivassa tilassa)	Min: -20 / max: +60 C. Min: -40 / max: +70 C.

Keskusyksikön analogisten valvontatulon mittausalueet ja niiden maksimipolkkeamat

Mittausalue	Alue	Tyypillinen virhemarginaali (mittaustarkkuus)	Maksimivirhe
0...20 V	0...21V	2 %	
	2...18 V	2 %	7%+0,5%
Lämpötila	-20...+80 °C	0,3 °C	1,5 °C
	-40...+100 °C	1 °C	
	-50...+100 °C	2 °C	

* Merkintä tarkoittaa % lukemasta ja + % täydestä näytelmästä

Huom. Mittauksen ollessa alueella, jossa maksimivirheittä ei ole määritelty, ei mittauksen luotettavuutta voida taata kaikissa olosuhteissa, eikä laitetta suositella käytettäväksi kriittisissä häilytysohjauksissa tällä alueella.

12. Takuu ehdot

Celotron Oy ei vastaa virheistä tutkuihin, eikä myyjän itse kentälle ilmoittamissa hinnoissa. Mahdollisista virheistä johtuneista päikkäden lisäkustannuksista, myyjän mahdollisista verojen laskennassa tapahtuneista tai muista hintavirheistä tuoteedossa. Varaamme oikeuden tuote-, hinta- ja velkoimamuutoksiin. Tuotteen / tuotteen ulkonäkö (verratulua markkinointi materiaali) saattaa vaihtuudesta toimintajasta, tuotantoajasta tms. syystä johtuen muuttua, ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli jonkin tuotteen perusominaisuuksissa ilmenee selkeä muutos, ilmoittaa Celotron Oy asiasta aina julkisesti ennakkoon. Celotron Oy noudattaa poikkeuksia Suomessa yleisesti käytössä olevia, valmistajien- ja maahantuojien takuu ehtoja. Asiakkaan tulee vika tapauksissa olla aina ensisijaisesti yhteydessä suoraan Celotron Oy:lle tai mahdollista asennus vika epäileessä laitteen asennaneeseen tahoon. Kaikilla Celotron Oy:n itse valmistamilla tuotteilla on 24kk valmistus- ja materiaali (komponentit) viat kattava takuu. Kaikilla Celotron Oy:n itse maahantuomilla tuotteilla on 12kk valmistus- ja materiaali (komponentit) viat kattava takuu. Kaikilla Celotron Oy:n itse maahantuomilla tuotteilla on 12kk valmistus- ja materiaali (komponentit) viat kattava takuu ja tuon ajan jälkeen vielä enintään 12kk tehdas takuu. Erillisen tehdas takuun edellytyksenä on että asiakas lähettää laitteensa omakustanteisesti valmistajalle korjattavaksi / vaihdettavaksi. Takuu ei kata: asiakkaan / loppukäyttäjän itse aiheuttamia vikoja / vahinkoja (vähä kykyä, asennus tapa, paikka tms.) eli asiakkaan omasta syystä rikkoutuneita laitteita tai järjestelmiä. Takuu ei myöskään korvaa vialleen laitteen asennuksesta, purusta, vaihdosta, markoista, tuhoutuneesta omaisuudesta, vääryydestä tms. laitteiden omistajalle tai mahdolliselle muulle osapuolelle syntyneitä suorita eikä epäsuoria kuluja. Takuu korvaa komponentit, suunnittelu tai valmistus vian taku rikkoutuneen / rikkinäisen tuotteen tilalle uuden laitteen mikäli viallinen laite on alle 6kk vanha, videotähtäminen tuoteissa 4kk ja sitä vanhemmissa tapauksissa, tapauskohtaisesti joko laite huolletaan Celotron Oy:llä, vaihdetaan valittomasti tehdas huollettuun takuun alaiseen tuotteeseen tai kokonaan uuteen tuotteeseen Celotron Oy:n parhaaksi katsomalla tavalla, kuitenkin siten että vialleen laitteen omistava asiakas kärsii takuun alaisesta viasta / sen zheuttamisesta katkoksesta ym käytöstä vähintään kahden viikon (yksittäiskomponentti) vaihto, laitteiden omistajan omasta toimasta tms. ratkaisuihin. Celotron Oy varaa oikeuden neuvottelulle vialleen laitteen omistajan kanssa aina suoraan, ilman välittäjiä jotta voidaan sopia asiakkaan kannalta helpoimmalla ja Celotron Oy:n näkökulmasta järkevimmällä mahdollisella tavalla laite nopeasti ja kuluitta. Vialleen tuotteen tilalle luovutettua laitteen takuu aika määräytyy aina ja poikkeuksetta alkuperäisen järjestelmän, asiakkaan virallisen osioituttu, ostopäivän mukaan. Voimassa olevan takuun / tuotteen vaihdon yhteydessä on myyjä- ja ostajan välillä päivitysohjeita liitettyä vialleen tuotteen palautuksen mukaan. Kaikki vialleen tuotteet kerätään tarkoin laadunvalvonnassa / siitä johtuvien jatkovaltuutusten takia Celotron Oy:lle takuun. Mikään jälleennytyä tai takuu vahtaa ilman vialleen tuotteen palautusta ja / tai Celotron Oy:n erillistä suostumusta / konsultointia, tuotteen itse asiakkaalleen tuoteen, ei Celotron Oy:lle lähtöön millään tapaa veloitettu korvaamaan ko. tuoteita / tuotteita, saatavaksi ja / josta mahdollisesti syntyneitä asennus, matka tai muita kuluja. Myyjä / vaihdon suunnittanut taho on täysin itse vastuussa tekemistään ja josta Copyright Celotron Oy

13. Lisävarusteet 230VAC

RU-04	Relekorin jossa kätevä DIN- kisko asennus, releet: 4kpl MAX: 230VAC/10A Relekorin mm maksuton soitto-ohjaus + termostaattitoiminto + 2 ajastettavaa releitä
PO1000	Langaton yleisrele, kätevä pistorasia asennus, MAX: 230VAC/1000W (viallinen toimikaheen lisäksi RU-04 kortin jolla voidaan ohjata haluttaessa jopa 4kpl pistorasioita langattomasti)
PO1000S	Langaton yleisrele, pistorasia asennus, MAX: 230VAC/1000W (vain maksuton soitto-ohjaus) Huom: Tämän ohjaisreleen lisäksi ei voi kytkeä enään muita ohjauksia, johtuen plug'n play pikatoimuksesta! Mikäli siis halutaan käyttää tulevaisuudessa myös muita ohjauksia, tulee valita RU-04 + tarvittava määrä langattomia PO1000 releitä
PO1000T	Langaton yleisrele, pistorasia asennus, MAX: 230VAC/1000W (vain termostaattiohjaus) Huom: Tämän ohjaisreleen lisäksi ei voi kytkeä enään muita ohjauksia, johtuen plug'n play pikatoimuksesta! Mikäli siis halutaan käyttää tulevaisuudessa myös muita ohjauksia, tulee valita RU-04 + tarvittava määrä langattomia PO1000 releitä

14. Yhteystiedot

Valmistaja:

Celotron Oy
Yrittäjänkuja 5
33710 Tampere
FINLAND

Puh. Arklslin klo: 8 - 17:00
Hotline. 24/7
fax. 24/7

+358 3 2831 555
+358 600 98 777 (1,6Eur/min/Fin)
+358 3 2831 500

mail. info@celotron.com
web. www.celotron.com

