

SÄHKÖAGGREGAATTI**10,0 kW**
3-vaiheinen**12,5 H-S**

| | |
|----------------------|---|
| Tyyppi: | Poweri 12,5 H-S |
| Maksimi teho: | 12,5 kVA |
| Jatkuva teho: | 10,0 kW |
| Suojakehä: | Suojakehä 25 mm putkesta. |
| Mitat: | Pituus: 960 mm Leveys: 530 mm Korkeus: 500 mm |
| Paino: | 105 kg |
| Takuu: | 1 vuosi |


| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| MOOTTORI | HONDA Bensiini-moottori |
| Tyyppi: | GX 620 |
| Teho hv: | 20 hv |
| Teho kW: | 14,7 kW |
| Sylinteriluku: | 2-sylinterinen |
| Sylinteritilavuus: | 614 cm ³ |
| Voitelujärjestelmä: | Painevoitelu |
| Öljynvartija: | On |
| Polttoaine: | Bensiini |
| Polttoaines. til: | 20 litraa |
| Polttoaineen kulutus: | 1,6 – 4,6 l/h |
| Käyttöaika: | 12,5 – 4,5 tuntia tankillisella |
| Melutaso: | 87 dB(A) 7m |
| Jäähdytys: | Ilmajäähdytteinen |
| Käynnistys: | Sähkökäynnisteinen |

| | |
|---------------------|--|
| GENERAATTORI | MeccAlte T20FS-160, Itseherätteen, itsesääteinen tahtigeneraattori, erillisellä kondensaattorikäymillä. |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Ylikuormitettavuus: | $I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$ |
| Teho: | 12,5 kVA |
| Jännite: | 230 / 400 V |
| Pistorasiapäätty: | 1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 2 kpl 16A Schuko-pistorasioita Ylikuormitussuoja 4 x 16 A |

LISÄVARUSTEET

- Kaukokäynnistys
- Lisäpolttoainesäiliöt
- V-, A-, Hz-, ja H-mittarit
- Sää/melusuoja
- Kuormastakäynnistys
- Varavoima-automatiikka
- Pyöräsarjat
- Sekä "Räätälöidyt" mallit

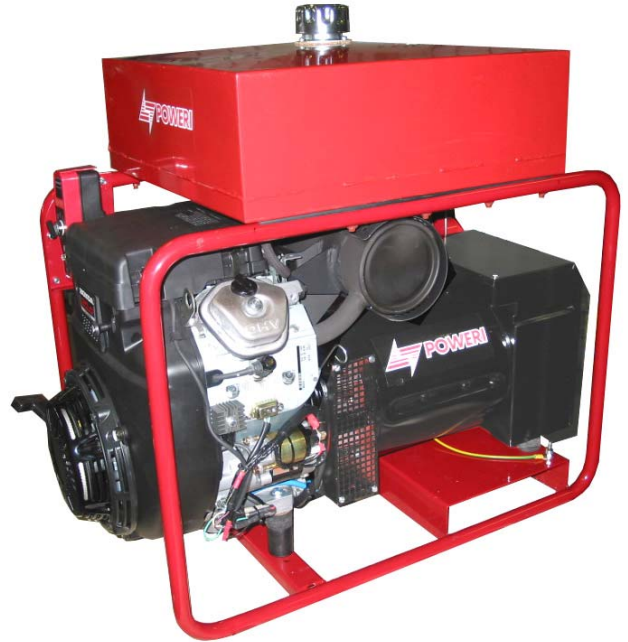

Kuvan koneessa lisävarusteena 40 litran polttoainesäiliö

