

SÄHKÖAGGREGAATTI

Tyyppi:	Poweri 6501 RS
Maksimi teho:	6,5 kVA
Jatkuva teho:	5,7 kW
Suositusteho:	5,5 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 700 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 500 mm
Paino:	73 kg
Takuu:	1 vuosi

MOOTTORI	Robin Subaru Benssiini-moottori EX 40
Tyyppi:	EX 40
Max teho:	14,0 HP / 10,3 kW (3600 rpm)
Jatkuva teho:	8,5 HP / 6,3 kW (3000 rpm)
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	404 cm ³ - (Syl. halk. x pituus = 89 x 65 mm)
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	On
Polttoaine:	Benssiini 95 E
Polttoaines. til:	7 litraa
Polttoaineen kulutus	1,3 – 3,5 l/h (0,6 l / kWh)
Käyttöaika:	2 – 5,4 tuntia tankillisella
Melutaso:	76 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen (Malli 6501 RS-S sähkökäynnistyksellä)

GENERAATTORI	MeccAlte S16F-180, Itseherätteinen, itsesäätteinen tahtigeneraattori, erillisellä kondensaattorikäymillä.
---------------------	--


Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	6,5 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapäätty:	2 kpl 16A Schuko-pistorasioita Ylikuormitussuoja 2 x 20 A tai 1 kpl 32A 1-vaihe CEE pistorasia 1 kpl 16A Schuko-pistorasia

LISÄVARUSTEET



- Kaukokäynnistys (KKB)
- Lisäpolttoainesäiliöt (PA40)
- V-, A-, Hz-, ja H-mittarit
- Sää/melusuoja (SSA)
- Kuormastakäynnistys (KUK)
- Varavoima-automaatiikka (AMF)
- Pyöräsarjat (PY2, PY4))
- Sekä "Räätälöidyt" mallit

5,8 kW
1-vaiheinen

6501 RS

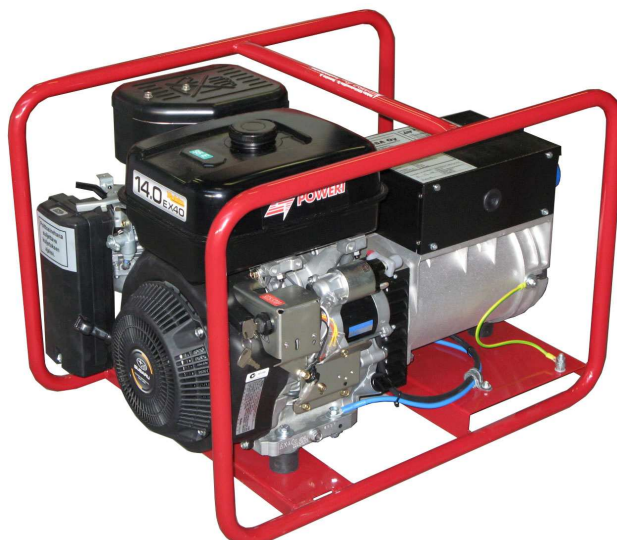

KUVAN SÄHKÖKÄYNNISTYS ON LISÄVARUSTE

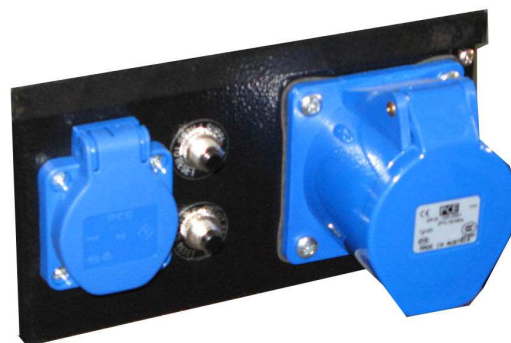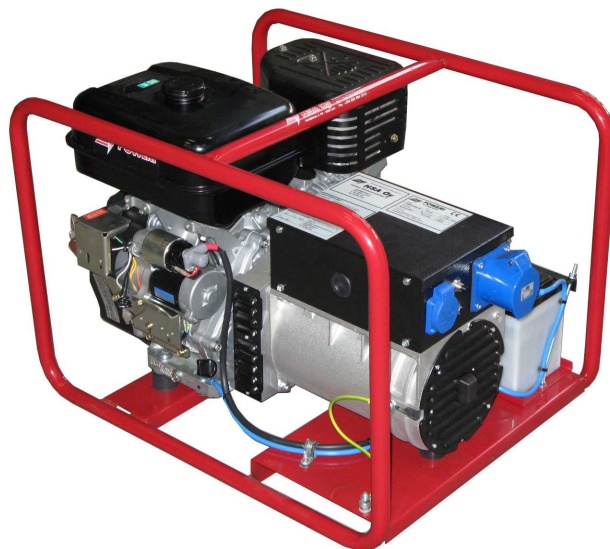

Vaihtoehtoina: 2 kpl Schuko pistorasioita
tai Schuko + CEE 3p – 32 A pistorasiat