R80

Generatori sincroni monofasi a 2 poli autoregolati senza spazzole (brushless).
Protezione: IP23.
Tensione standard: 230 V - 50 Hz.
Precisione di tensione: ± 8%.
A richiesta caricabatterie 12Vdc 7A.
Corrente di corto circuito: superiore a 3In.
Forme costruttive: IM B35-J609a, IM B35 (B3/B9 c.23).

Single-phase synchronous self-regulated brushless 2 poles alternators.
Protection: IP23.
Standard voltage: 230 V - 50 Hz.
Voltage accuracy: ± 8%.
On request battery charger 12Vdc 7A.
Short circuit current: greater than 3 In.
Shape: IM B35-J609a, IM B35 (B3/B9 c.23).

Caratteristiche tecniche - ***Technical characteristics***									
TIPO ***TYPE***	**CODICE** ***CODE***	50 Hz - 3000 r.p.m.		60 Hz - 3600 r.p.m.		**MASSA** ***MASS***	**DIMENSIONI D'INGOMBRO** ***OVERALL DIMENSIONS***		
		POTENZA ***POWER***	η 4/4 cosφ= 1	**POTENZA** ***POWER***	η 4/4 cosφ= 1				
		(kVA)	(%)	(kVA)	(%)	(kg)	**A**	**B**	**C**
R80 MBL	83607060--	**1.2**	68	**1.5**	69	**9**	221	60	143
R80 LAL	83607080--	**1.6**	71	**2**	72	**11.2**	261	100	183
R80 LBL	83607105--	**2.2**	73	**2.7**	75	**13.8**	261	100	183

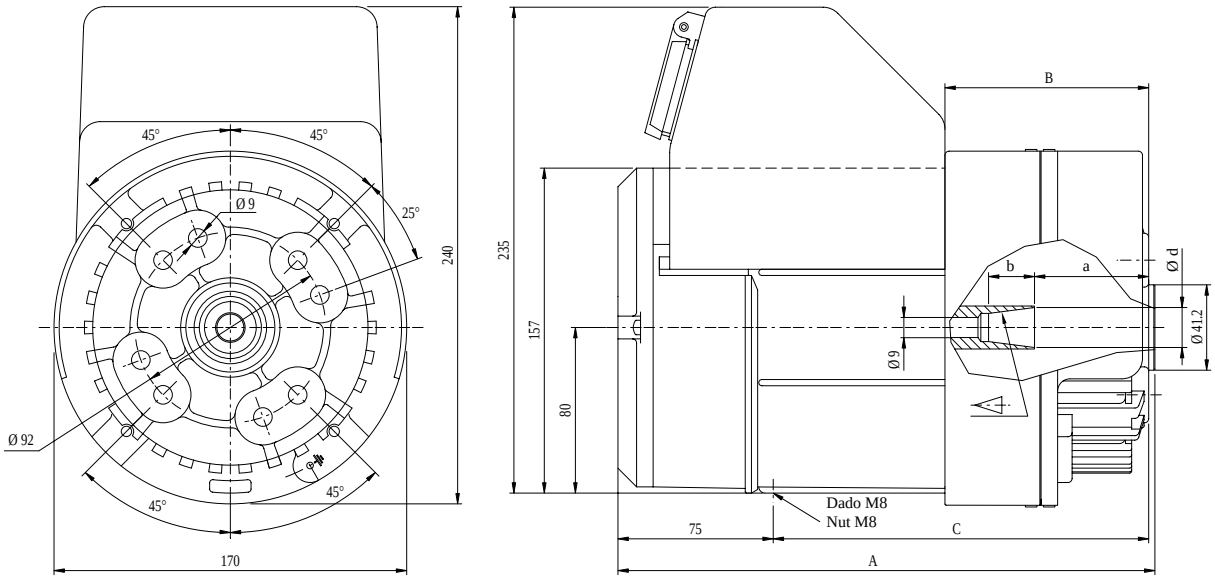

Cono/Cone	**d**	**a**	**b**		**cod.**
23	23	**8**	30	**1:5**	A
19	18.5	**54.7**	24	**2 ¼ x foot**	C