




9022

9022 Sylinteri

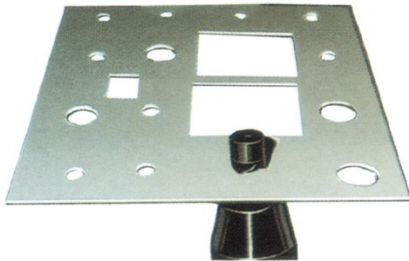

Esimerkki aukotuksesta



9030 Kaapelisakset

ISO Kierre	Kierteen ulko Ø	Työkalu Ø
16	16	16,2
20	20	21
25	25	25,5
32	32	32,5
40	40	40,5
50	50	50,5
63	63	65

REI'ITYSSYLINTERIT

Täyttä terästä.

Rei'ittää terästä, alumiinia ja muovilaminaattia.

- Pyöreiden aukkojen halkaisija 13 millistä 170 milliin.
- Neliöaukkojen halkaisija 12 millistä 145 milliin.
- Teräksen paksuus max. 3 mm
- Ruostumattoman teräksen paksuus max. 2,5 mm
- Alumiinin ja muovilaminaatin paksuus max. 5 mm
- Saatavilla myös erikoiskokoja

Tuotetiedot

Rei'itysvoima:	130 kN
Maksimi työpaine:	700 Bar
Iskun pituus:	30 mm
Öljykapasiteetti kokonaiseen iskuun:	0,080 l
Pituus:	200 mm
Halkaisija:	70 mm
Paino:	2,9 kg

PG Kierre	Kierteen ulko Ø	Työkalu Ø
7	12,5	13
9	15,2	15,5
11	18,5	18,5
13,5	20,4	21
16	22,5	22,5
21	28,3	28,5
29	37	37
36	47	47
42	53,9	54,2
48	59,3	59,5

GAS Kierre	Kierteen ulko Ø	Työkalu Ø
¼"	13,15	-
⅜"	16,66	17
½"	20,9	21
⅝"	22,9	24
¾"	26,44	26,5
1"	33,24	33,5
1 ¼"	41,9	42,5
1 ½"	47,8	48,5
2"	59,62	60,5
2 ½"	75,18	76
3"	87,8	90
4"	112,5	113