

”KAAPELIKOIRAT”

VERSIO 1 – PERUSMALLI

Tämä kaapelinasennuslaite "KAAPELIKOIRA" on ilman köysivinssiä tarkoitettu ainoastaan kaapelin työntämiseen, erityisesti kaapelivinssien vetotoimenpiteen avustamiseen. Pääton ketjuveto 14 kumipäälysteisellä kuljetinhaarukalla aikaansaa 800 kg:n työntövoiman. Tämä versio on saatavilla kahtena erilaisena mallina. (Katso tekniset tiedot A ja B)

Tekniset tiedot - malli 1A


1-sylinterinen nelitahtimoottori	3 kW
Työntövoima	800 kg
Pituus	1150 mm
Leveys	450 mm
Ketjuvedon korkeus	320 mm
Kokonaiskorkeus	950 mm
Paino	150 kg

Til.No.: NKH-B 202

Tekniset tiedot - malli 1B

Sähkömoottori	1,5 kW
Työntövoima	800 kg
Pituus	1150 mm
Leveys	450 mm
Ketjuvedon korkeus	320 mm
Kokonaiskorkeus	1050 mm
Paino	160 kg

Til.No.: NKH-E-204

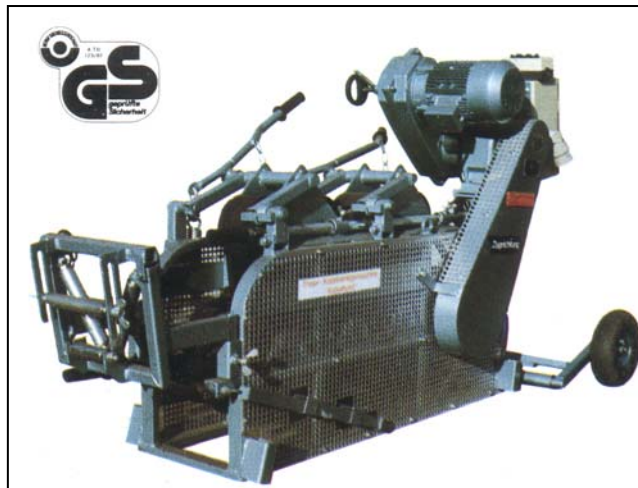

VERSIO 2 - YHDISTETTY MALLI

Kaapelinasennuslaite "KAAPELIKOIRA" köysivinssillä ja 200 metriä pitkällä ja 5 mm halkaisijaltaan olevalla erikoisvinssiköydellä. Voimanlähteenä 3 kW nelitahtinen bensiinimoottori keskipakoiskytkimellä ja päättömällä ketjuvedolla, jossa on 14 kumipäälysteistä kuljetinhaarukkaa ja myös köysivinssi. Köysivinssin vetovoima ja päättömän ketjuvedon työntövoima on 800 kp. Kaapelin käsittelynopeus portaattomasti säädettävissä moottorin kaasupolkimella 0 - 11 m/min. Tämä versio on saatavissa kahtena eri mallina. (Katso tekniset tiedot A ja B)

Tekniset tiedot - malli 2A


1-sylinterinen nelitahtimoottori	3 kW
Veto/työntövoima	800 kg
Pituus	1150 mm
Leveys.....	450 mm
Ketjuvedon korkeus	320 mm
Kokonaiskorkeus	950 mm
Paino	200 kg

Til.No.: NKH-B 200

Tekniset tiedot - malli 2B

Sähkömoottori	1,5 kW
Veto/työntövoima	800 kg
Pituus	1150 mm
Leveys	450 mm
Ketjuvedon korkeus	320 mm
Kokonaiskorkeus	1050 mm
Paino	220 kg

Til.No.: NKH-E 201

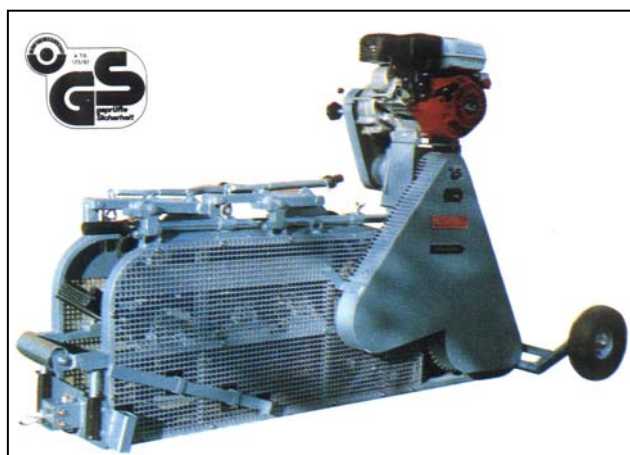

VERSIO 3 - "MINI" -MALLI

Tämä miniversio ilman köysivinssiä on saatavissa bensiini- tai sähkömoottorilla. Soveltuu erityisesti kaapelin asennukseen kulkuaukoissa ja sisätiloissa. (Katso tekniset tiedot A ja B)

Tekniset tiedot - malli 3A

1-sylinterinen nelitahtimoottori	3 kW
Työntövoima	350 kg
Pituus	820 mm
Leveys	450 mm
Ketjuvedon korkeus	320 mm
Kokonaiskorkeus	950 mm
Paino	220 kg

Til.No.: NKH-B 206

Tekniset tiedot - malli 3B

Sähkömoottori	0,75 kW
Työntövoima	350 kg
Pituus	820 mm
Leveys	450 mm
Ketjuvedon korkeus	320 mm
Kokonaiskorkeus	1050 mm
Paino	120 kg

Til.No.: NKH-E 207



MALLI	MOOTTORI	KÖYSIVINSSI	KÖYDEN PITUUS	TYÖNTÖ/VETO-VOIMA	KAAPELIN KÄSITTELYNOPEUS
NKH-B 202	1-sylinterinen nelitahtimoottori	ei	-	800 kp	0-11 m/min
NKH-E 204	1,5 kW sähkömoottori	ei	-	800 kp	4-30 m/min
NKH-B 200	1-sylinterinen nelitahtimoottori	kyllä	200 m	800 kp	0-11 m/min
NKH-E 201	1,5 kW sähkömoottori	kyllä	200 m	800 kp	4-30 m/min
Mini-malli NKH-B 206	1-sylinterinen nelitahtimoottori	ei	-	350 kp	0-11 m/min
Mini-malli NKH-E 207	0,75 kW sähkömoottori	ei	-	350 kp	4-30 m/min

Erikoisvarusteet (pyynnöstä):

- 1) Köysivinssi varustettuna 250 m:n köydellä..... Til.No.: KH-D 201
- 2) Köysivinssin vetorajoitin
- 3) Köysivinssin työntörajoitin..... Til.No.: KH-R 207
- 4) Metalliputki pakokaasuille
- 5) Ylimääräinen ohjauspyörä
- 6) Työntörajoitin minimalliin
- 7) Rajoitinlaitteiden säätötyökalu
- 8) Sisäänvientilaitte kolmelle yksisäikeiselle kaapelille
- 9) Puhdistuslaitte kaapelinvetoon (vaihdeettava)..... Til.No.: KH-DV 216